

FOKOLUS

- ◆ Chaudière acier au sol
- ◆ Chauffage seul
- ◆ Fonctionnement au bois
- ◆ Régulateur de tirage thermostatique intégré
- ◆ Volume de chargement important : grande autonomie
- ◆ Grille en fonte

3 modèles de fokolus :

- ◆ FK 20 : 20 kW
- ◆ FK 30 : 30 kW
- ◆ FK 40 : 40 kW


**Colisage**

Les corps de chauffe sont livrés séparés des jaquettes et accessoires.

Garantie

La garantie est de 3 ans sur les corps de chauffe et de 2 ans sur l'ensemble des accessoires.

DIMENSIONS

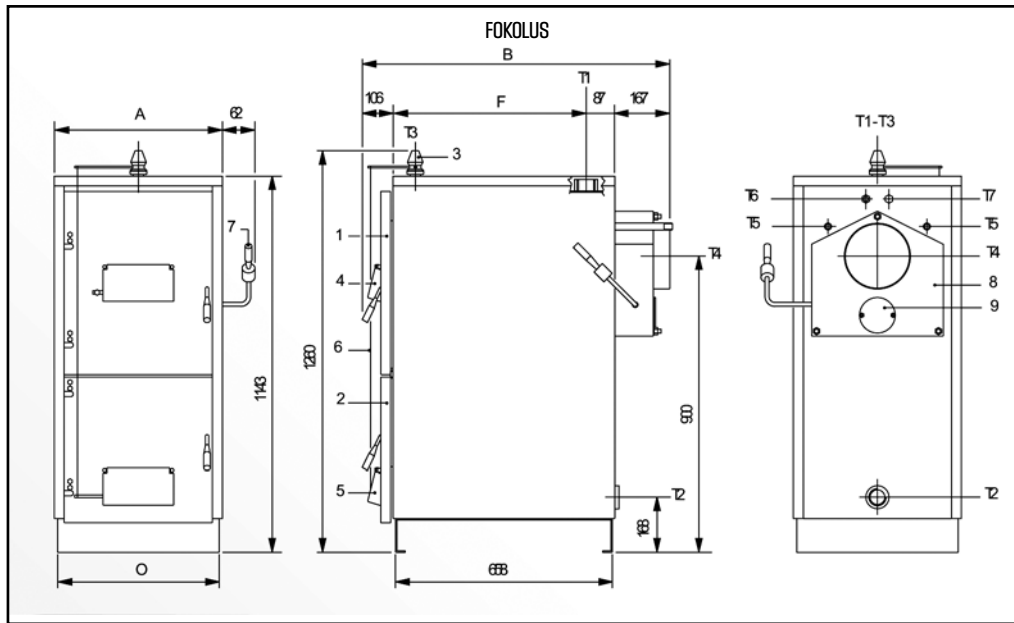

LÉGENDE :

- 1 - Porte de chargement
- 2 - Porte de cendrier
- 3 - Régulateur de tirage thermostatique
- 4 - Volet d'air secondaire
- 5 - Volet d'air primaire
- 6 - Chaînette du régulateur
- 7 - Système by-pass (fumées)
- 8 - Boîte à fumées
- 9 - Trappe de ramonage
- T1 - Départ chauffage
- T2 - Retour chauffage
- T3 - Cartouche thermostatique
- T4 - Départ cheminée
- T6/T7 - Doigt de gant pour sonde
- T5 - Échangeur de sécurité thermique

	Puissance utile nominale Bois*	Contenance en eau	Pertes de charge côté eau**	Pression de service maxi chaudière	Volume de chargement en bois	Longueur des bûches	Poids à vide	RACCORDEMENTS								
								A	B	F	O	T1 - T2	T3	T4	T5	T6-T7
								mm	mm	mm	mm	Rp	Rp	mm	R	Rp
FK 20	20	35	0,3	3	70	33	232	510	776	416	490	2	3/4	200	1/2	1/2
FK 30	30	53	0,3	3	125	50	311	590	946	586	570	2	3/4	200	1/2	1/2
FK 40	40	67	0,4	3	165	70	374	590	1146	786	570	2	3/4	200	1/2	1/2

* puissance obtenue avec du bois de bonne qualité, ayant 15% d'humidité ** Pertes de charge correspondant à un Δt de 15°C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Puissance utile nominale Bois	Température maxi de fonctionnement	Pression maxi chaudière	Longueur des bûches
	kW	°C	bar	cm
FK 20 07014	20	100	3	33
FK 30 07015	30	100	3	50
FK 40 07019	40	100	3	70