

# Unical<sup>®</sup>

## AUXAL - AUXAL B CELL

CHAUDIERE FONTE FIOUL

- ◆ Chaudière basse température
- ◆ Haut rendement, prévues pour être équipées d'un brûleur air soufflé fioul ou gaz (non fourni par UNICAL)
- ◆ Puissance chauffage de 18,9 à 40 kW selon les modèles
- ◆ Facilité d'installation



La gamme AUXAL se compose de 4 modèles :


- ◆ 3 modèles chauffage seul de 18,9 à 40 kW
- ◆ 1 modèle chauffage et production d'ECS de 31,3 kW



### Garantie

Elle est de 3 ans sur le corps de chauffe et 2 ans sur les autres composants, à dater de la mise en service.


## DIMENSIONS

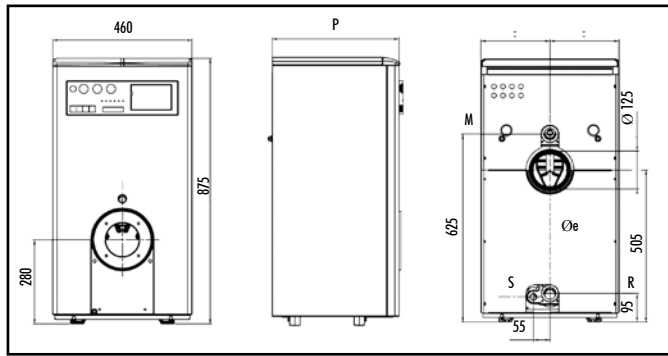

AUXAL R

### LEGENDE :

- P - Profondeur
- M - Départ chauffage 1" 1/4
- R - Retour chauffage 1" 1/4
- S - Vidange chaudière 1/2"
- E - Entrée eau froide 1/2"
- C - Recyclage E.C.S. 3/4"
- U - Départ E.C.S. 1/2"

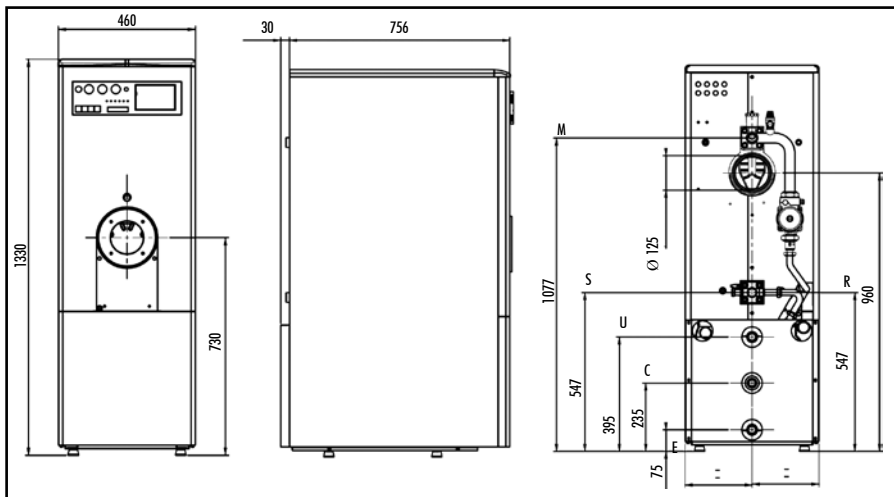

AUXAL B Cell

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Puissance utile	Débit thermique	Capacité en eau chaudière	Pression maxi service chaudière	Pertes de charge côté eau*	Buse fumées Ø	P	Capacité ballon	Production en 10 mn à 45°C*	Débit spécifique à Δt 30°C	Pression service ballon	Poids
	kW	kW	l	bar	mm c.e.	mm	mm	l	l	l/min	bar	kg
<b>AUXAL R 23</b> 05447	18,9/23,5	21,1/26,2	12,8	3	0,05	125	415	-	-	-	-	136
<b>AUXAL R 31</b> 05448	24,5/31,3	27,2/34,8	16,8	3	0,10	125	515	-	-	-	-	162
<b>AUXAL R 40</b> 05449	32,5/40	36/44,3	20,8	3	0,15	125	615	-	-	-	-	188
<b>AUXAL B Cell 31</b> 05450	24,5/31,3	27,2/34,8	16,8	3	0,10	125	756	80	130	12	7	222

\* pour une température de stockage de 65°C et une température d'eau froide de 15°C.

## ACCESSOIRES & OPTIONS

	REF
Régulateur climatique <b>LAGO 0321</b>	08390
Sonde d'ambiance <b>FBR 2</b> pour LAGO 0321	07017
Kit hydraulique <b>AUXAL</b> simple circuit	NOUS CONTACTER
Moteur pour vanne 3 ou 4 voies, simple circuit	03746C
Kit hydraulique <b>AUXAL</b> double circuit	NOUS CONTACTER



LAGO 0321



Kit hydraulique module température constante



Kit hydraulique module température régulée

**Unical** FRANCE SA. 611 Route de Margnolas Le Mas Rillier 01700 MIRIBEL  
tél 04 72 26 81 00 - fax 04 72 26 47 48 - www.unical.fr

Ce document n'est pas contractuel. Dans un souci constant d'amélioration, les informations qu'il contient et les produits présentés peuvent être modifiés sans préavis.