

Unical[®]

DIAL B CELL 31 UNIT

GROUPE THERMIQUE ACIER FIOUL


- ◆ Groupe thermique unit acier
- ◆ Chauffage et production d'ECS
- ◆ Brûleur air soufflé fioul intégré, pré réglé et facile à entretenir
- ◆ Raccordement ventouse ou cheminée
- ◆ Puissance chauffage de 31 kW
- ◆ Régulation et sonde extérieure de série
- ◆ Vanne 3 voies motorisée
- ◆ 2 températures de départ
- ◆ Facilité et rapidité de mise en oeuvre



Garantie

Pour la DIAL B Cell 31, elle est de 3 ans sur le corps de chauffe et 2 ans sur les autres composants, à dater de la mise en service.

DIMENSIONS

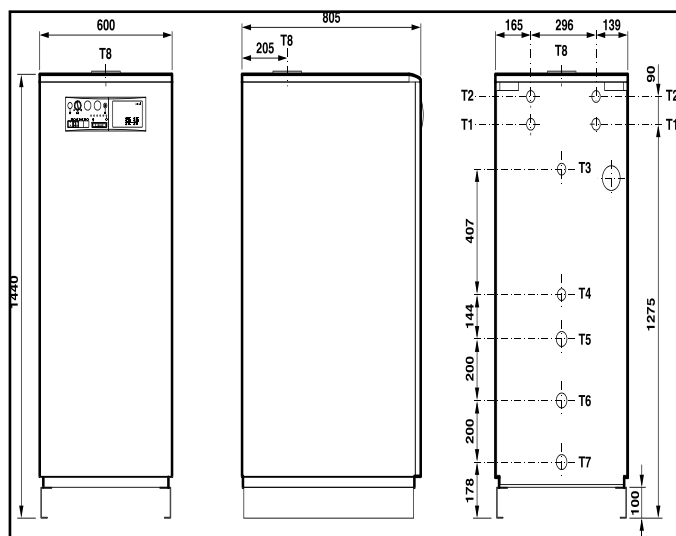

LÉGENDE :

- T1 - Départ chauffage R1
- T2 - Retour chauffage R1
- T3 - Soupape de sécurité chauffage 3 bar - Rp 1/2
- T4 - Robinet de vidange chaudière - Rp 1/2
- T5 - Départ E.C.S. - Rp 1/2
- T6 - Recyclage E.C.S. - Rp 3/4
- T7 - Entrée eau froide/robinet de vidange ballon - Rp 3/4
- T8 - Départ cheminée Ø 125

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Puissance utile	Débit thermique	Capacité en eau chaudière	Production ECS en 10 mn à 45°C *	Débit spécifique à Δt 30°C	Capacité en eau ballon	Pertes de charge côté eau	Pertes de charges fumées	Débit massique fumées	Pression maxi de service chaudière	Pression maxi de service ballon	Poids
	kW	kW	l	l	l/min	l	mm c.e.	mm c.e.	kg/h	bar	bar	kg
DIAL B Cell 31 C Réf : 04588F	31	34,4	25	145	13	105	0,20	3,07	57,6	3	7	232
DIAL B Cell 31 V Réf : 04585N	31	34,4	25	145	13	105	0,20	3,07	57,6	3	7	232

* pour une température de stockage de 65°C et une température d'eau froide de 15°C.

ACCESSOIRES VENTOUSE (SPECIFIQUES FIOUL)

Toute utilisation d'accessoires ventouses non agréés Unical est interdite et annule la garantie constructeur.

	REF
Rallonge ventouse fioul 0,25 m	04548T
Rallonge ventouse fioul 0,5 m	04547X
Rallonge ventouse fioul 1m	04546M
Rallonge télescopique fioul 0,58 m	05100
Coude 90° fioul	04549E
Jeu de 2 coudes 45° fioul	04628C
Grille de protection extérieure	04553W

	REF
Terminal vertical fioul couleur brique	04551A
Terminal vertical fioul couleur noire	04552L
Etanchéité toiture inclinée	08174
Etanchéité terrasse	02826Y
Adaptation départ cheminée	04590M
Adaptation départ ventouse	04589B
Terminal horizontal télescopique	04550P

OPTIONS

	REF
Kit 2 ^{ème} circuit température constante (tuyau + circulateur)	04624K
Sonde d'ambiance FBR 1 pour AE 2000	02943Q