

- ◆ Groupe thermique acier (unit)
- ◆ Chauffage et production d' ECS
- ◆ Brûleur fioul intégré, préréglé et facile à entretenir
- ◆ Raccordement ventouse ou cheminée
- ◆ Puissance chauffage de 31 kW
- ◆ Régulation et sonde extérieure de série
- ◆ Vanne 3 voies motorisée
- ◆ 2 températures de départ
- ◆ Facilité et rapidité de mise en oeuvre



Colisage

Les DIAL sont livrées jaquette montée.


La protection est réalisée par un emballage caisse claire-voie fixé sur un socle métallique démontable si nécessaire.

Les accessoires fumisterie sont en cartons séparés.

Garantie

La garantie est de 3 ans sur le corps de chauffe et de 2 ans sur l'ensemble des accessoires à dater de la mise en service obligatoire par une assistance technique agréée UNICAL.

DIMENSIONS

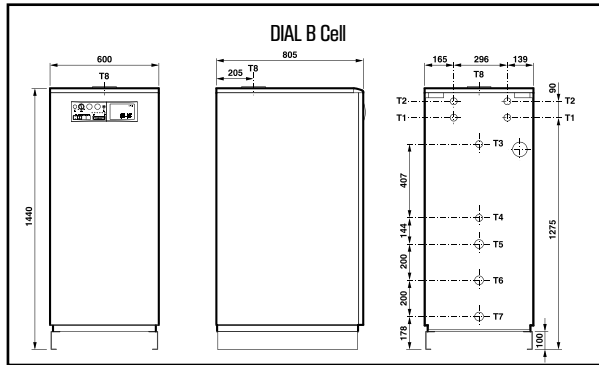

LÉGENDE :

- T1 - Départ chauffage R1
- T2 - Retour chauffage R1
- T3 - Soupape de sécurité chauffage 3 bar - Rp 1/2
- T4 - Robinet de vidange chaudière - Rp 1/2
- T5 - Départ E.C.S. - Rp 1/2
- T6 - Recyclage E.C.S. - Rp 3/4
- T7 - Entrée eau froide/robinet de vidange ballon - Rp 3/4
- T8 - Buse fumées Ø 125

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Puissance utile	Débit thermique	Capacité en eau chaudière	Production ECS en 10 mn à 45°C *	Débit spécifique	Capacité en eau ballon	Pertes de charge côté eau	Pertes de charges côté fumées	Débit massique fumées	Pression maxi de service chaudière	Pression maxi de service ballon	Poids avec emballage
	kW	kW	l	l	l/min	l	mm c.e.	mm c.e.	kg/h	bar	bar	kg
DIAL B Cell 31 C Réf : 04588F	31	34,4	25	145	13	105	0,20	3,07	576	3	7	232
DIAL B Cell 31 V Réf : 04585N	31	34,4	25	145	13	105	0,20	3,07	576	3	7	232

* pour une température de stockage de 65°C et une température d'eau froide de 15°C.
Adaptation départ cheminée incluse dans le prix (réf. 04590M pour la DIAL B Cell 31 C) - (réf. 04589B pour la DIAL B Cell 31 V)

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

	Référence
Kit ventouse fioul de base DIAL B Cell 31 V = longueur 0,25 m (04548T) + coude 90° (04549E) + terminal horizontal (04550P)	04621S

ACCESSOIRES VENTOUSE SPECIFIQUES FIOUL

	Référence	Référence	
Rallonge ventouse fioul 0,25 m	04548T	Terminal vertical fioul couleur brique	04551A
Rallonge ventouse fioul 0,5 m	04547X	Terminal vertical fioul couleur noire	04552L
Rallonge ventouse fioul 1 m	04546M	Étanchéité toiture inclinée	03658C
Rallonge télescopique fioul 0,58 m	05100	Étanchéité terrasse	02826Y
Coude 90° fioul	04549E	Adaptation départ cheminée	04590M
Jeu de 2 coudes 45° fioul	04628C	Adaptation départ ventouse	04589B
Grille de protection extérieure	04553W	Terminal horizontal télescopique	04550P

Toute utilisation d'accessoires ventouses non agréés Unical est interdite et annule la garantie constructeur.

OPTIONS

	Référence
Kit 2 ^{ème} circuit température constante (tuyau + circulateur)	04624K
Sonde d'ambiance FBR2 pour LAGO 0321	02943Q