

Unical[®]

ESTELLE HE

CHAUDIERE CONDENSATION FIOUL

- ◆ Chaudière condensation avec post-condenseur
- ◆ Haut rendement, prévues pour être équipées d'un brûleur air soufflé fioul (non fourni par UNICAL)
- ◆ Puissance chauffage de 30,3 kW en condensation
- ◆ Facilité d'installation

La gamme ESTELLE HE se compose de 2 modèles :


- ◆ 1 modèle chauffage seul de 28,8 kW
- ◆ 1 modèle chauffage et production d'ECS de 28,8 kW




Garantie

Elle est de 3 ans sur le corps de chauffe et 2 ans sur les autres composants, à dater de la mise en service.

DIMENSIONS

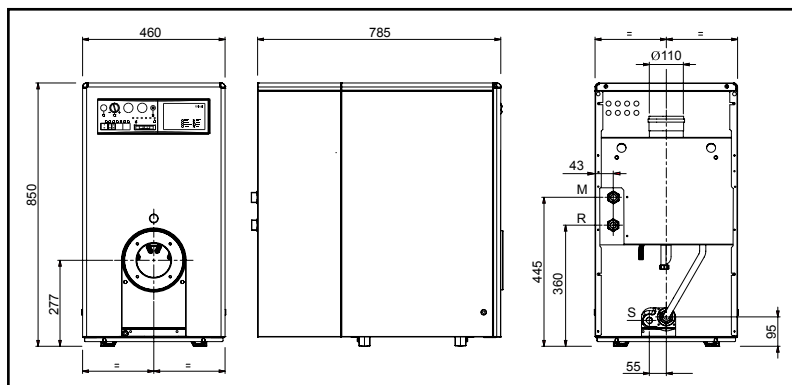

ESTELLE HE R 31

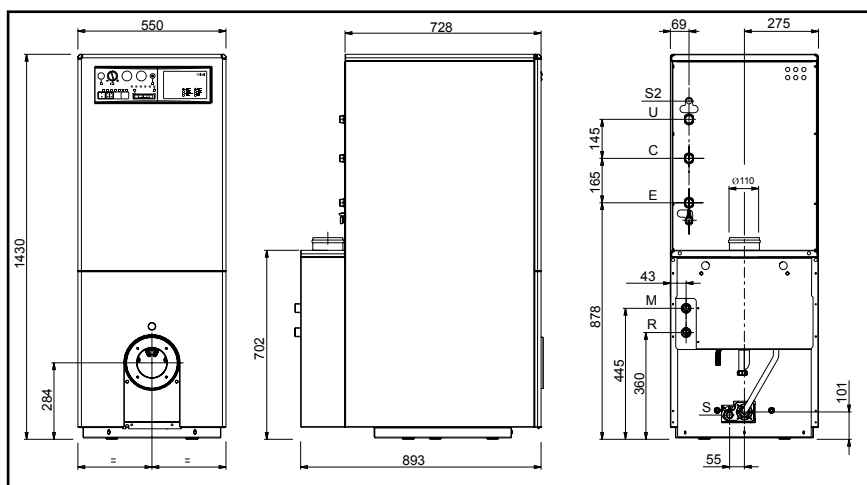

LEGENDE :

- M - Départ chauffage 1"
- R - Retour chauffage 1"
- S - Vidange chaudière 1/2"
- E - Entrée eau froide 3/4"
- C - Recyclage E.C.S. 3/4"
- U - Départ E.C.S. 3/4"

ESTELLE HE B Cell 31

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Puissance utile régime 80 / 60°C	Débit thermique	Puissance utile régime 50 / 30°C	Pression maxi service chaudière	Capacité en eau chaudière	Buse fumées Ø	Capacité ballon	Production ECS selon EN625	Débit continu à Δt 30°C*	Pression service ballon	Poids
	kW	kW	kW	bar	l	mm	l	l/mn	l/h	bar	kg
ESTELLE HE R 31 Réf : 08699	28,8	30	30,3	4	16,8	110	-	-	-	-	135
ESTELLE HE B Cell 31 Réf : 08700	28,8	30	30,3	4	20,3	110	110	19	792	6	203

* pour une température de chaudière de 80°C et une température d'eau froide de 15°C.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	REF
Régulateur climatique LAGO 0321	08390
Sonde d'ambiance FBR 2 pour LAGO 0321	07017

