

Unical[®]

EXOCELL 1-27

CHAUDIERE ACIER FIOUL


- ◆ Chaudière acier haut rendement
- ◆ Chauffage et production d'eau chaude sanitaire par bain-marie
- ◆ Prévue pour être équipée d'un brûleur air soufflé fioul (non fourni par UNICAL)
- ◆ Puissance chauffage de 31,4 kW
- ◆ Ballon émaillé de production d'ECS de 100 litres, protégé par anode, visitable



Garantie

Pour l'EXOCELL 1-27, elle est de 3 ans sur le corps de chauffe et 2 ans sur les autres composants, à dater de la mise en service.

DIMENSIONS

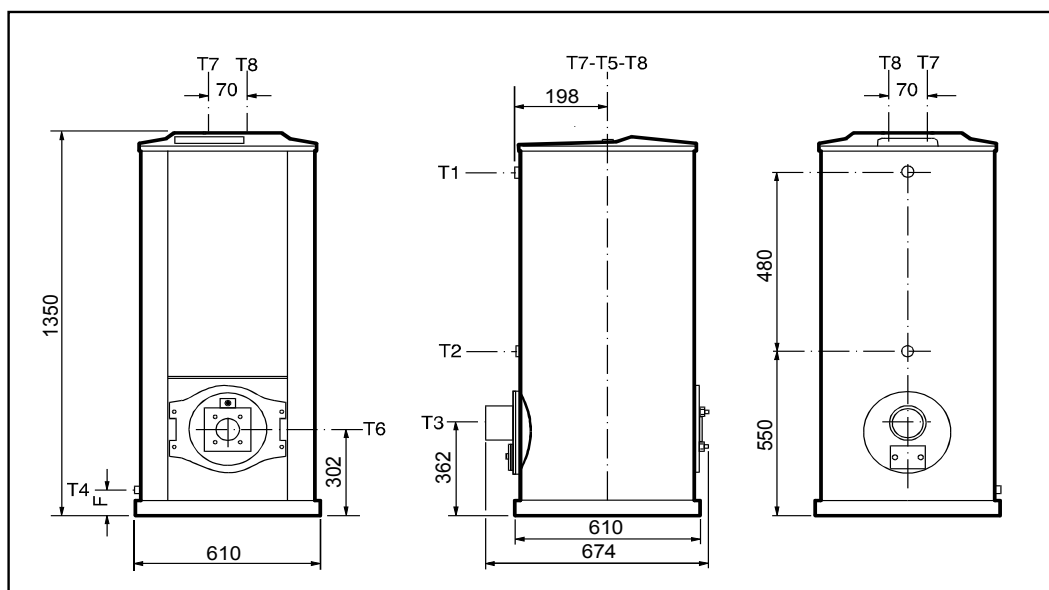

LEGENDE :

- T1 - Départ chauffage 1" 1/4
- T2 - Retour chauffage 1" 1/4
- T3 - Départ cheminée Ø 130
- T4 - Vidange chaudière 1/2"
- T5 - Anode magnésium
- T6 - Position brûleur Ø 110
- T7 - Départ E.C.S. 1/2"
- T8 - Entrée eau froide 1/2"


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Puissance utile	Débit thermique	Capacité en eau chaudière	Capacité en eau ballon	Débit spécifique à Δt 30°C	Production en 10 mn à 45°C*	Production d'ECS de 15°C à 45°C*	Pertes de charge côté eau	Pertes de charge côté fumées	Pression maxi de service chaudière	Pression maxi de service ballon	Poids
	kW	kW	l	l	l/min	l	l/h	mm c.e.	mm c.e.	bar	bar	kg
EXOCELL 1-27 08575	31,4	34,8	85	100	12	150	720	120	2	3	7	166

* pour une température de stockage de 65°C et une température d'eau froide de 15°C.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	REF
Régulateur climatique sur socle extérieur LAGO 0321	08391
Sonde d'ambiance FBR 2 pour LAGO 0321	07017
Kit hydraulique EXOCELL simple circuit	03750U
Moteur pour vanne 3 ou 4 voies, simple circuit	03746C
Kit hydraulique EXOCELL double circuit	03756E



Unical FRANCE SA. 611 Route de Margnolas Le Mas Rillier 01700 MIRIBEL
tél 04 72 26 81 00 - fax 04 72 26 47 48 - www.unical.fr