

# Unical®

## ALKON.09 18/24 R - 24 C

### CHAUDIERES MURALES CONDENSATION

- ◆ Chaudières à condensation
- ◆ Modulantes en fonction de la température extérieure grâce à la régulation intégrée
- ◆ Corps de chauffe en alliage d'aluminium/magnésium/silicium : assure une résistance à la corrosion, une longévité accrue, un entretien pratiquement nul et un fonctionnement silencieux à hautes performances
- ◆ Brûleur modulant prémix rayonnant (rapport de modulation de 1 à 5)
- ◆ Utilisation maximale des produits de combustion : meilleur rendement qu'une chaudière gaz atmosphérique
- ◆ Très faible émission de polluants
- ◆ Simplicité de mise en place et de réglage par l'installateur
- ◆ Accessibilité pour la maintenance
- ◆ Faible encombrement

La gamme existe en 3 modèles ventouse de 18 et 24 kW :

- ALKON.09 18 R et 24 R : chauffage seul

- ◆ gestion de 2 zones à températures différenciées (haute et basse)
- ◆ chauffage et ECS par ballon inox de 110 litres positionné en dessous (en option)

- ALKON.09 24 C : mixte instantanée

- ◆ échangeur à plaques
- ◆ production d'ECS avec booster




**Crédit d'impôt**  
selon les dispositions du dernier B.O. des Impôts

#### Garantie

Pour les ALKON 09, elle est de 5 ans sur le corps de chauffe et 2 ans sur les autres composants, à dater de leur mise en service. La mise en service doit obligatoirement être réalisée par une station technique agréée UNICAL.



**Gérer 2 zones par 2 thermostats**

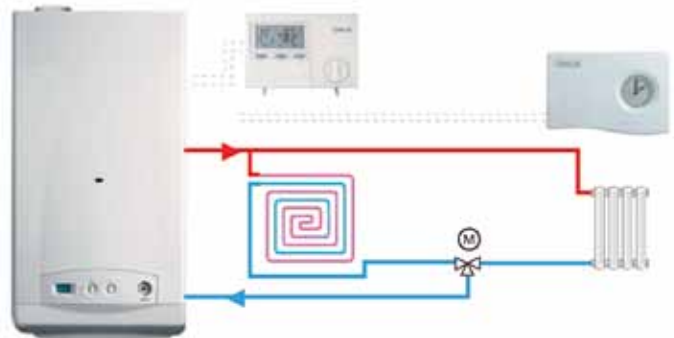

**Tableau de commande pivotant**

Facile à ouvrir, il rend l'entretien très accessible et présente un positionnement des composants bien espacé.

L'électronique de l'ALKON.09, en plus du contrôle de fonctionnement et du diagnostic automatique des pannes, permet de gérer 2 zones de chauffage à températures différentes, haute pour radiateurs et/ou ventilo-convecteurs, et basse pour plancher chauffant.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

	Puissance nominale condensation	Débit thermique	Rendement à 100 % de la charge en condensation	Rendement à 30 % de la charge en condensation	Rendement à la charge nominale	Rendement à 30% de la charge nominale	CO <sup>2</sup>	NOx	Débit spécifique à Δt 35°C	Tension Fréquence	Poids
	kW	kW	%	%	%	%	%	mg/kWh	l/min	V/Hz	kg
<b>ALKON.09 18 R</b> GN : 08407 GPL : 08408 G25 : 08409	4,7 - 18,4	18	102,8	107,1	96,63	95,19	9,5	35,5	-	230/50	33
<b>ALKON.09 24 R</b> GN : 08410 GPL : 08411 G25 : 08412	4,7 - 24	23,8	100,92	107,2	96,47	95,19	9,5	38,8	-	230/50	33
<b>ALKON.09 24 C</b> GN : 08413 GPL : 08414 G25 : 08415	4,7 - 24	23,8	100,92	107,2	96,47	95,19	9,5	38,8	11	230/50	36

**ACCESSOIRES & OPTIONS**

	REF
Sonde extérieure	04326G
Ballon d'ECS DSP 110	07016
Kit commande ballon	05201
Module thermique plancher chauffant MT 3000 S	05352
Thermostat d'ambiance programmable TH 2000	03790V
Thermostat d'ambiance modulant TM 2000	04627R
Thermostat d'ambiance sans fil TSF 2000	05854



MT 3000 S ouvert



TH 2000



TM 2000



TSF 2000

**Unical** FRANCE SA. 611 Route de Margnolas Le Mas Rillier 01700 MIRIBEL  
tél 04 72 26 81 00 - fax 04 72 26 47 48 - www.unical.fr