

# ALKON CARGO

Crédit  
d'impôt

Condensation

- ◆ Chaudière à condensation avec tableau électronique
- ◆ Raccordement par ventouse
- ◆ Ballon préparateur ECS de 150 litres
- ◆ Modulante en fonction de la température extérieure grâce à la régulation intégrée
- ◆ Corps de chauffe en alliage d'aluminium/magnésium/silicium : assure une résistance à la corrosion, une longévité accrue, un entretien pratiquement nul et un fonctionnement silencieux à ces chaudières hautes performances
- ◆ Groupe thermique
- ◆ Brûleur modulant prémix rayonnant (rapport de modulation de 1 à 5)
- ◆ Utilisation maximale des produits de combustion : meilleur rendement qu'une chaudière gaz atmosphérique
- ◆ Très faible émission de polluants
- ◆ Simplicité de mise en place et de réglage par l'installateur
- ◆ Accessibilité pour la maintenance



- ◆ 2 vases sanitaire
- ◆ 1 vase chauffage
- ◆ 3 départs :
  - 1<sup>er</sup> départ : une pompe circuit mélangé
  - 2<sup>ème</sup> départ : une pompe circuit direct
  - 3<sup>ème</sup> départ en option : une pompe circuit mélangé
- ◆ 1 pompe modulante pour ECS ou recyclage sur bouteille de mélange interne chaudière
- ◆ 1 régulateur climatique E8 de série

### Colisage


La protection des alkon cargo est réalisée par un emballage caisse claire-voie, la chaudière étant fixée sur une palette. Les accessoires sont séparés.

### Garantie

Les ALKON CARGO sont garanties 2 ans à dater de leur mise en service obligatoire par une assistance technique agréée UNICAL.

L'échangeur thermique primaire est garanti 5 ans.

### DIMENSIONS

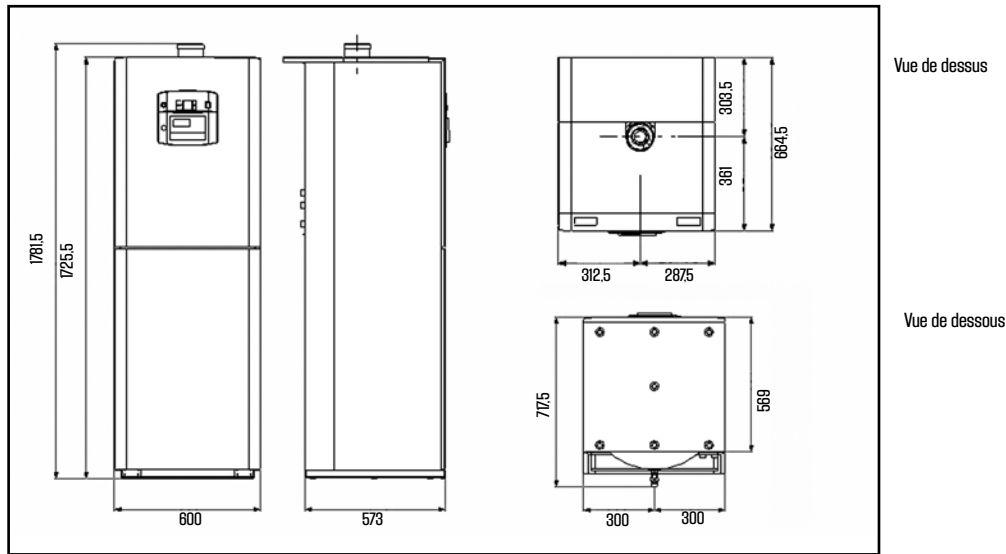

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Puissance utile	Charge thermique	Plage de puissance modulante	Rendement sur l'eau 100% PN	Capacité vase expansion	Capacité en eau maxi de l'installation	Pression maxi chauff/sanit	Débit spécifique à $\Delta t 30^{\circ}C$	Débit ECS à 45°C en 10 mn	Pressions nominales GN/GPL	Tension fréquence	Poids net
	kW	kW	kW	%	l	l	bar	l/mn	l/10mn	mbar	V/hz	kg
<b>ALKON CARGO 35</b> GN : 07387 GPL : 07388 G25 : 06569	33.5	34.8	6,7/33.5	100,93	12	223	3/7	21.5	251	20/37	230/50	182

Si l'utilisation d'accessoires ventouses complémentaires est requise, se reporter à la préconisation du chapitre "accessoires ventouses".

### OPTIONS

<b>TSF 2000</b>	Référence
Thermostat d'ambiance sans fil	05854

<b>TH 2000</b>	Référence
Thermostat d'ambiance programmable	03790V

<b>FBR2</b>	Référence
Sonde d'ambiance	07017

<b>Kit 3<sup>ème</sup> circuit mélangé</b>	Référence
	07018