

ALKON CLIPPER

Crédit
d'impôt

Condensation

- ◆ Chaudière à condensation avec tableau de commande électronique
- ◆ Modulante en fonction de la température extérieure grâce à la régulation intégrée
- ◆ Corps de chauffe en alliage d'aluminium/magnésium/silicium : assure une résistance à la corrosion, une longévité accrue, un entretien pratiquement nul et un fonctionnement silencieux à hautes performances
- ◆ Brûleur modulant prémix rayonnant (rapport de modulation de 1 à 5)
- ◆ Utilisation maximale des produits de combustion : meilleur rendement qu'une chaudière gaz atmosphérique
- ◆ Très faible émission de polluants
- ◆ Simplicité de mise en place et de réglage par l'installateur
- ◆ Installation rapide et simple

La chaudière ALKON CLIPPER :

- ◆ production d'eau chaude par ballon inox de 110 litres
- ◆ production d'eau chaude élevée
- ◆ vase d'expansion sanitaire



Colisage


La protection des ALKON CLIPPER est réalisée par un emballage caisse claire-voie, la chaudière étant fixée sur une palette. Les accessoires sont séparés.

Garantie

L'ALKON CLIPPER est garantie 2 ans à dater de sa mise en service obligatoire par une assistance technique agréée UNICAL.

L'échangeur thermique primaire est garanti 5 ans.

DIMENSIONS

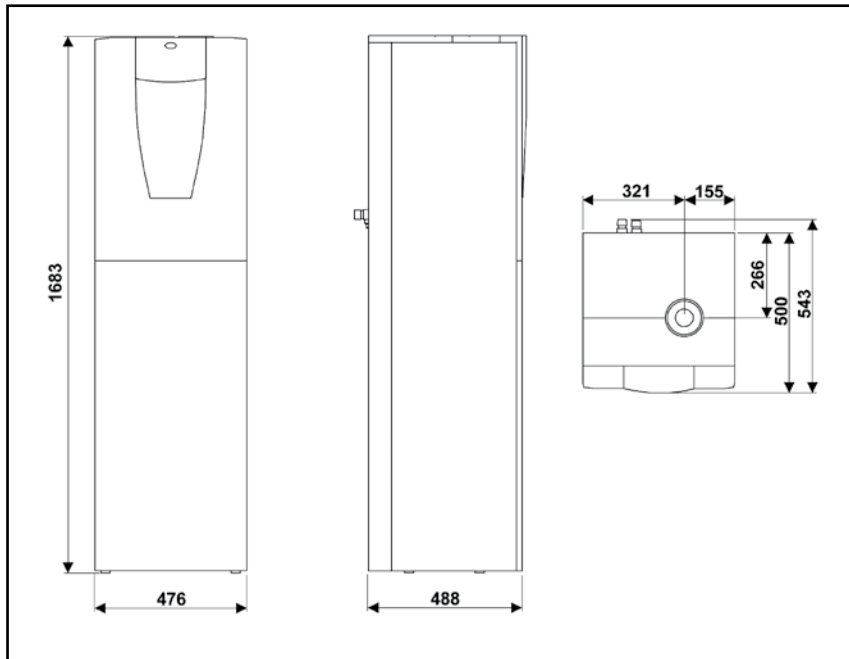

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Puissance utile	Charge thermique	Plage de puissance modulante	Rendement sur l'eau 100 % PN	Capacité vase expansion	Capacité en eau maxi installation	Pression maxi chauff/sanit	Débit spécifique à $\Delta t 30^{\circ}\text{C}$	Débit ECS à 45°C en 10 mn*	Pressions nominales GN/GPL	Tension fréquence	Poids net
	kW	kW	kW	%	l	l	bar	l/mn	l/10mn	mbar	V/hz	kg
ALKON CLIPPER GN : 07385 GPL : 07386 G25 : 06568	27,3	28	5,4 - 27,3	102,33	8	149	3/7	23,8	223	20/37	230-50	98

*pour une température d'entrée d'eau froide de 15°C et un stockage à 60°C .

OPTIONS

TSF 2000	Référence
Thermostat d'ambiance sans fil	05854

TH 2000	Référence
Thermostat d'ambiance programmable	03790V

TM 2000	Référence
Thermostat d'ambiance modulant	04627R

Kit 2^{ème} circuit mélangé	Référence
	07074