

Unical[®]

ESTER BTFS

CHAUDIERE GAZ MURALE

- ◆ Chaudière basse température
- ◆ Corps de chauffe en cuivre
- ◆ Brûleur en acier inoxydable
- ◆ Allumage électronique
- ◆ Haut rendement : économie d'énergie
- ◆ Ballon de production d'ECS visitable, émaillé de 60 litres
 - volume d'eau disponible rapidement
 - facilité d'entretien


La chaudière ESTER BTFS est exclusivement destinée à un raccordement ventouse



Garantie

2 ans à dater de la mise en service obligatoirement réalisée par une station technique agréée UNICAL.

DIMENSIONS

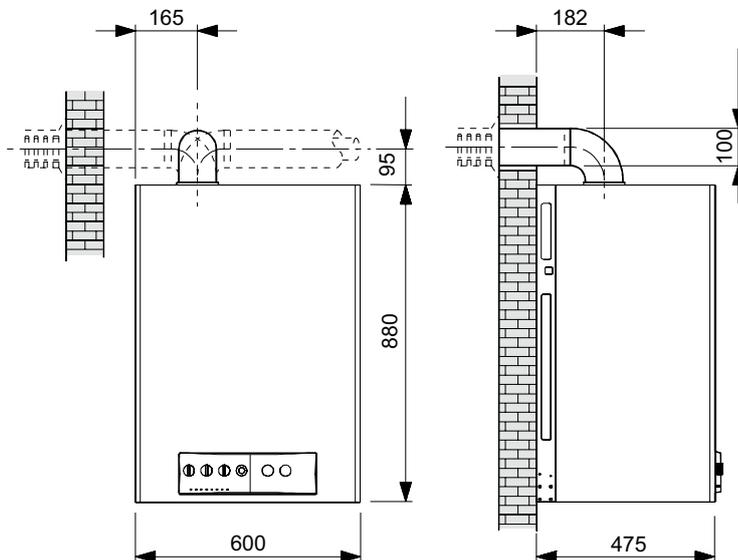

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Puissance utile nominale	Débit thermique	Puissance utile minimale	Rendement utile à 100 % de charge	Pression maxi chauffage/sanitaire	Débit spécifique à Δt 30°C	Débit ECS à 45°C**	Tension Fréquence	Puissance maximale absorbée	Pressions nominales GN/GPL	Poids net
	kW	kW	kW	%	bar	l/min	en 10 min	V/Hz	W	mbar	kg
ESTER BTFS GN : 04464W GPL : 16101	24	26,5	11	90,4	3 / 7	10	132	230 / 50	165	20 / 37	78

** le débit d'E.C.S. à 45°C en 10 mn est donné pour une température de stockage de 60°C et une température d'entrée d'eau froide de 15°C.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	REF
Plaque de raccordement	04103R
Thermostat d'ambiance programmable TH 2000	03790V
Thermostat d'ambiance modulant REGOLA FACILE	09032
Thermostat d'ambiance sans fil TSF 2000	05854



TH 2000



REGOLA FACILE



TSF 2000

Unical FRANCE SA. 611 Route de Margnolas Le Mas Rillier 01700 MIRIBEL
tél 04 72 26 81 00 - fax 04 72 26 47 48 - www.unical.fr

Ce document n'est pas contractuel. Dans un souci constant d'amélioration, les informations qu'il contient et les produits présentés peuvent être modifiés sans préavis.