

# Unical<sup>®</sup>

## EVE.05

### CHAUDIERES GAZ MURALES

- ◆ Chaudières basse température
- ◆ Corps de chauffe en cuivre bi-thermique
- ◆ Haut rendement : économie d'énergie
- ◆ Modulantes en fonction de la température de consigne
- ◆ Allumage électronique
- ◆ Panneau de commande avec display multifonction

La gamme existe en 2 versions :


- EVE.05 CTN 24 (cheminée) : mixte instantanée de 24 kW
- EVE.05 CTFS 24 (ventouse) : mixte instantanée de 24 kW
  - ◆ échangeur bi thermique de 1,5m<sup>2</sup>
  - ◆ vase d'expansion chauffage
  - ◆ 1 circulateur 3 vitesses
  - ◆ dispositifs de sécurité :
    - protection antigel
    - antiblocage de pompe
    - post circulation après cycle intensif de production ECS
  - ◆ tableau de commande pivotant pour simplifier l'entretien périodique



#### Garantie

Pour les EVE.05, elle est de 2 ans sur l'ensemble des composants, à dater de leur mise en service.  
La mise en service doit obligatoirement être réalisée par une station technique agréée UNICAL.

## DIMENSIONS

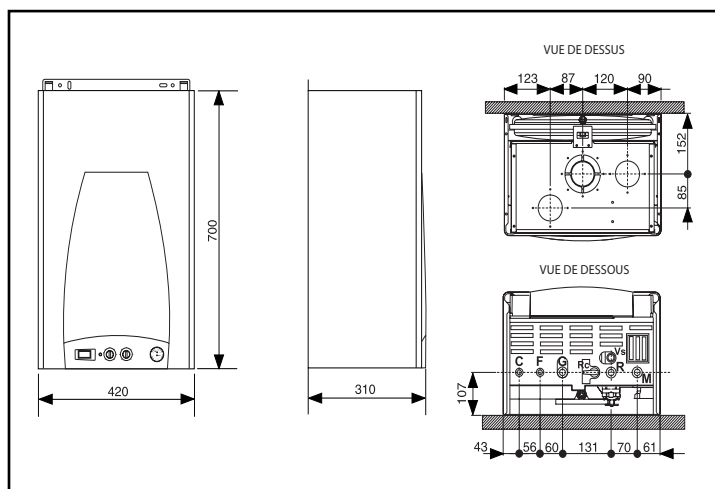

### LÉGENDE :

- R - Retour installation de chauffage
- M - Départ installation de chauffage
- G - Alimentation en gaz
- F - Entrée eau froide
- C - Sortie eau chaude sanitaire
- Rc - Robinet de vidange
- Vs - Evacuation soupape de sécurité

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Puissance utile maxi / mini	Débit thermique maxi / mini	Rendement sur l'eau 100 % PN	Rendement sur l'eau 30 % PN	Température mini / maxi en chauffage	Pression circuit chauffage mini / maxi	Débit spécifique $\Delta t$ 30°C	Température mini / maxi en ECS	Pression maximale ECS	Tension Fréquence	Poids net
	kW	kW	%	%	°C	bar	l/min	°C	bar	V/Hz	kg
<b>EVE.05 CTN 24</b> GN : 08233 GPL : 08816 G25 : 08817	24 / 10,17	26,5 / 11,5	90,57	92,60	45 / 78	0,7 / 3	11,5	35 / 57	6	230/50	30
<b>EVE.05 CTFS 24</b> GN : 08571 GPL : 08818 G25 : 08819	24,6 / 10,1	26,5 / 11,5	92,88	91,81	45 / 78	0,7 / 3	11,5	35 / 57	6	230/50	36,5

## ACCESSOIRES & OPTIONS

	REF
Module thermique plancher chauffant <b>MT 3000 S</b>	05352
Thermostat d'ambiance programmable <b>TH 2000</b>	03790V
Thermostat d'ambiance modulant <b>TM 2000</b>	04627R
Thermostat d'ambiance sans fil <b>TSF 2000</b>	05854



MT 3000 S  
ouvert



TH 2000



TM 2000



TSF 2000