



# Unical<sup>®</sup>


## ***ALKON 50*** (Vers. 2009) ***ALKON 70***

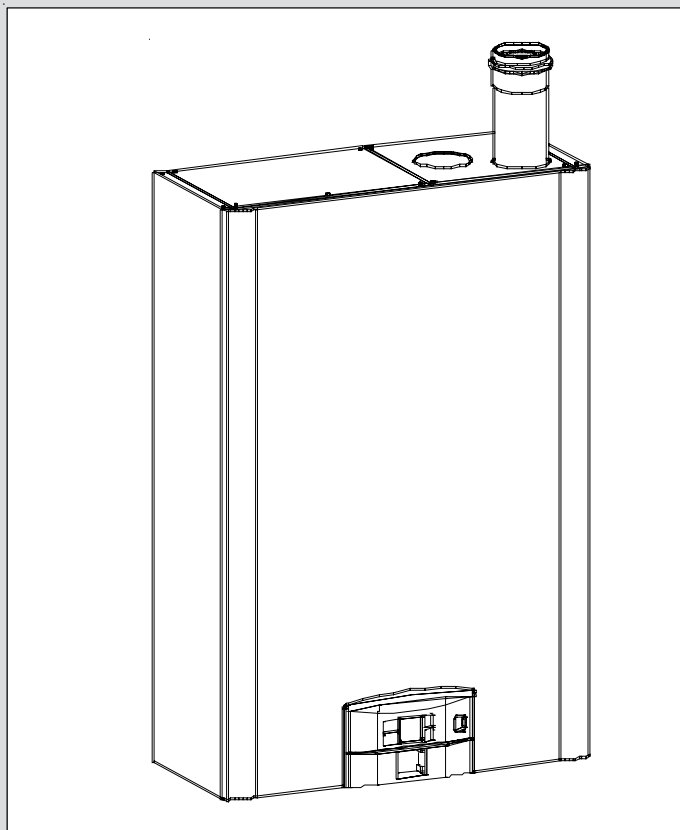

# ALKON 50

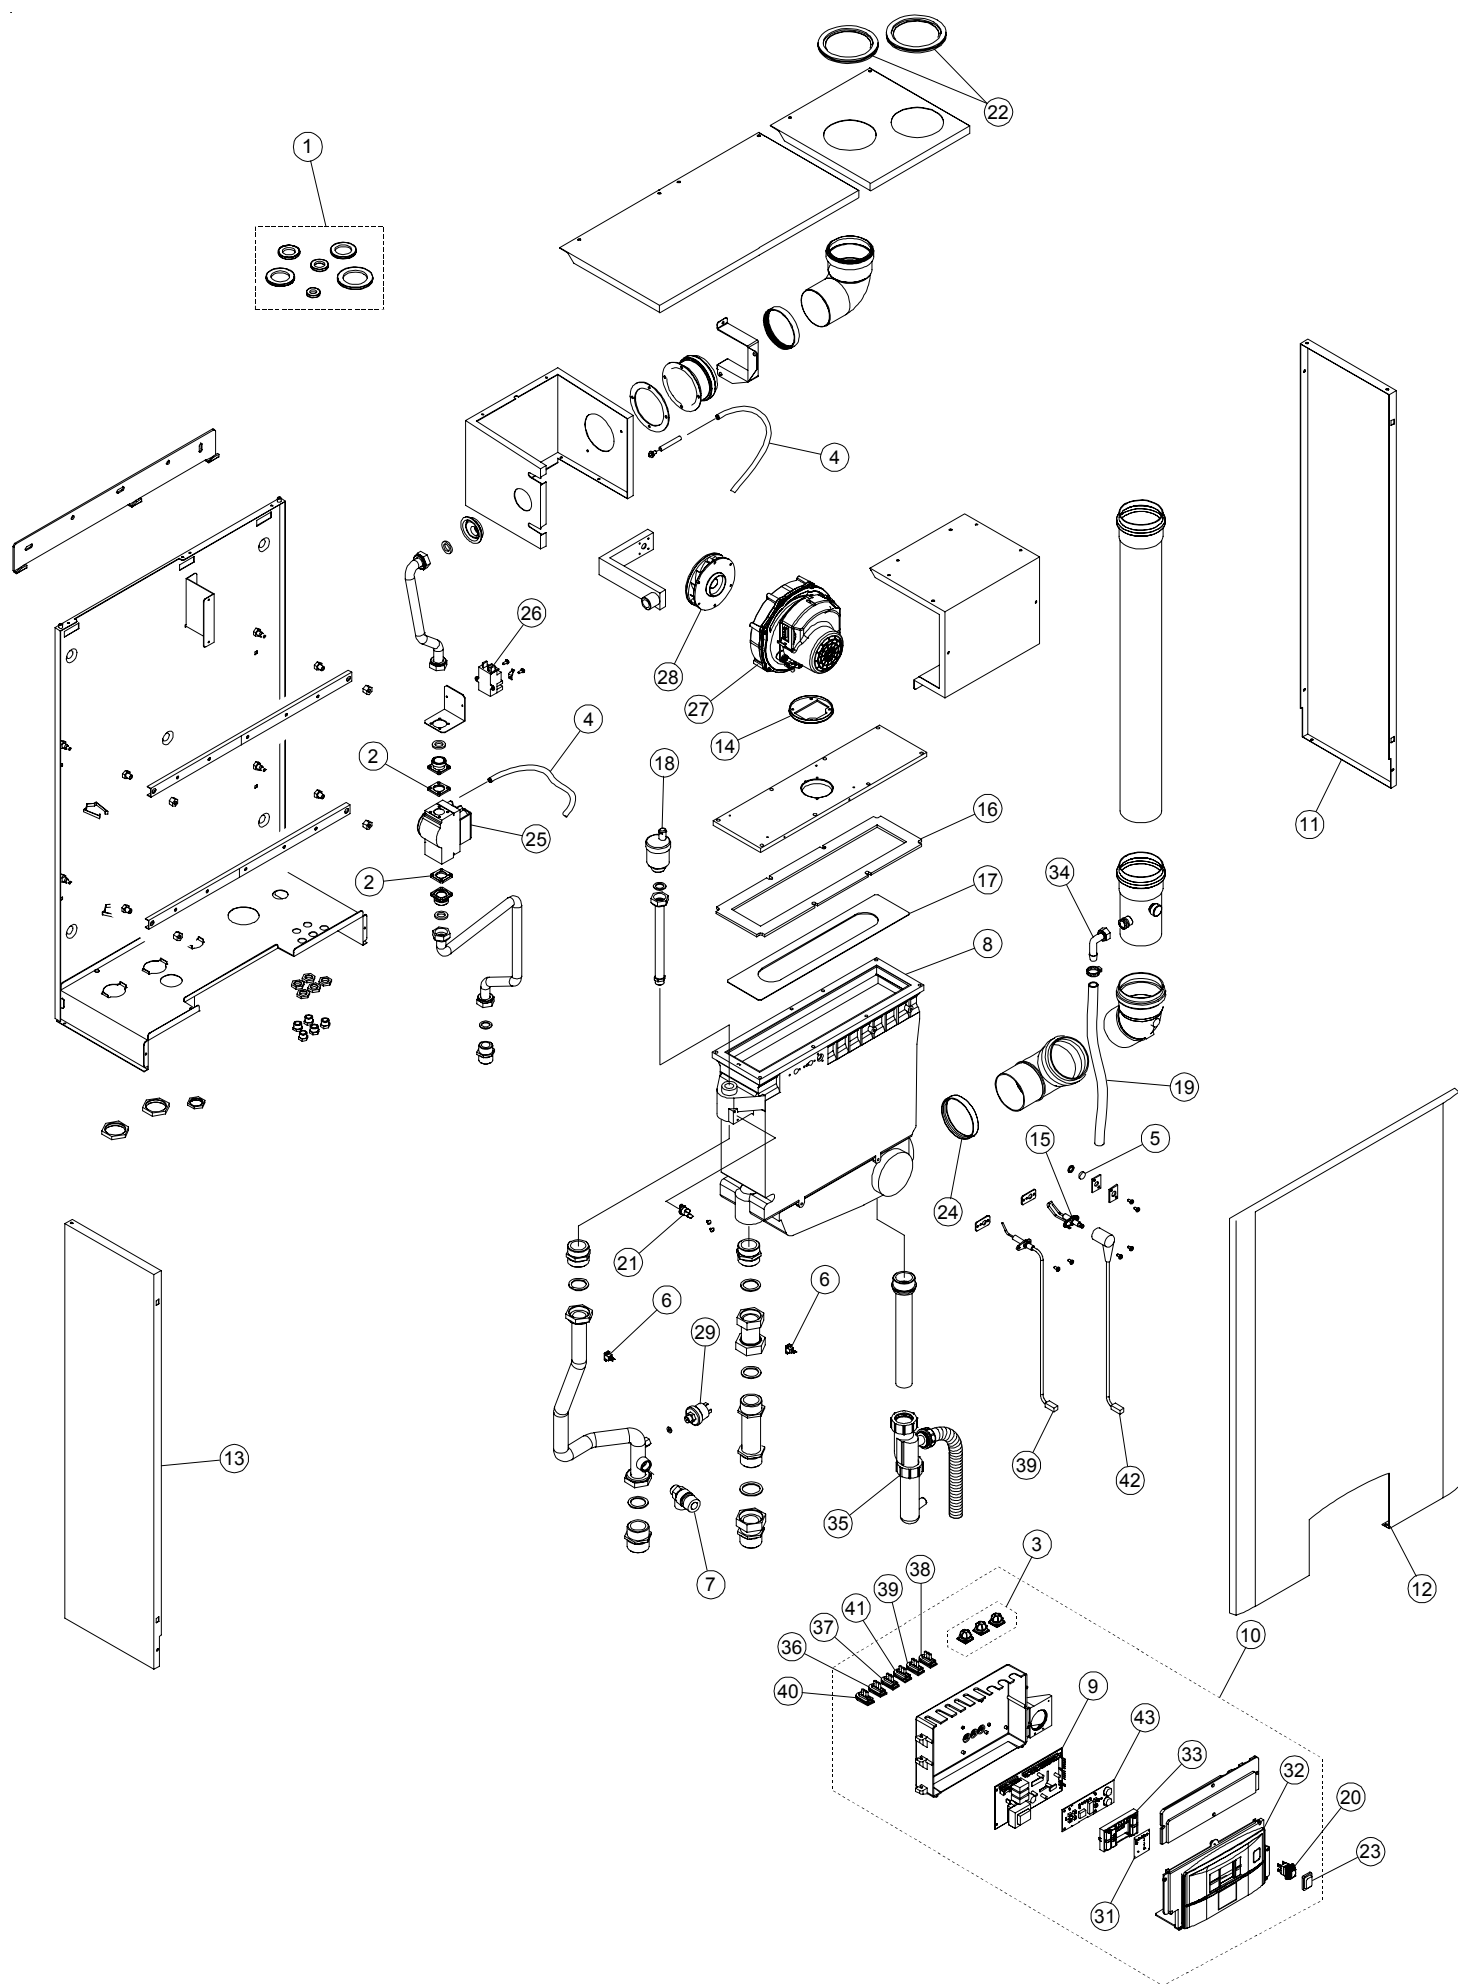

# ALKON 70

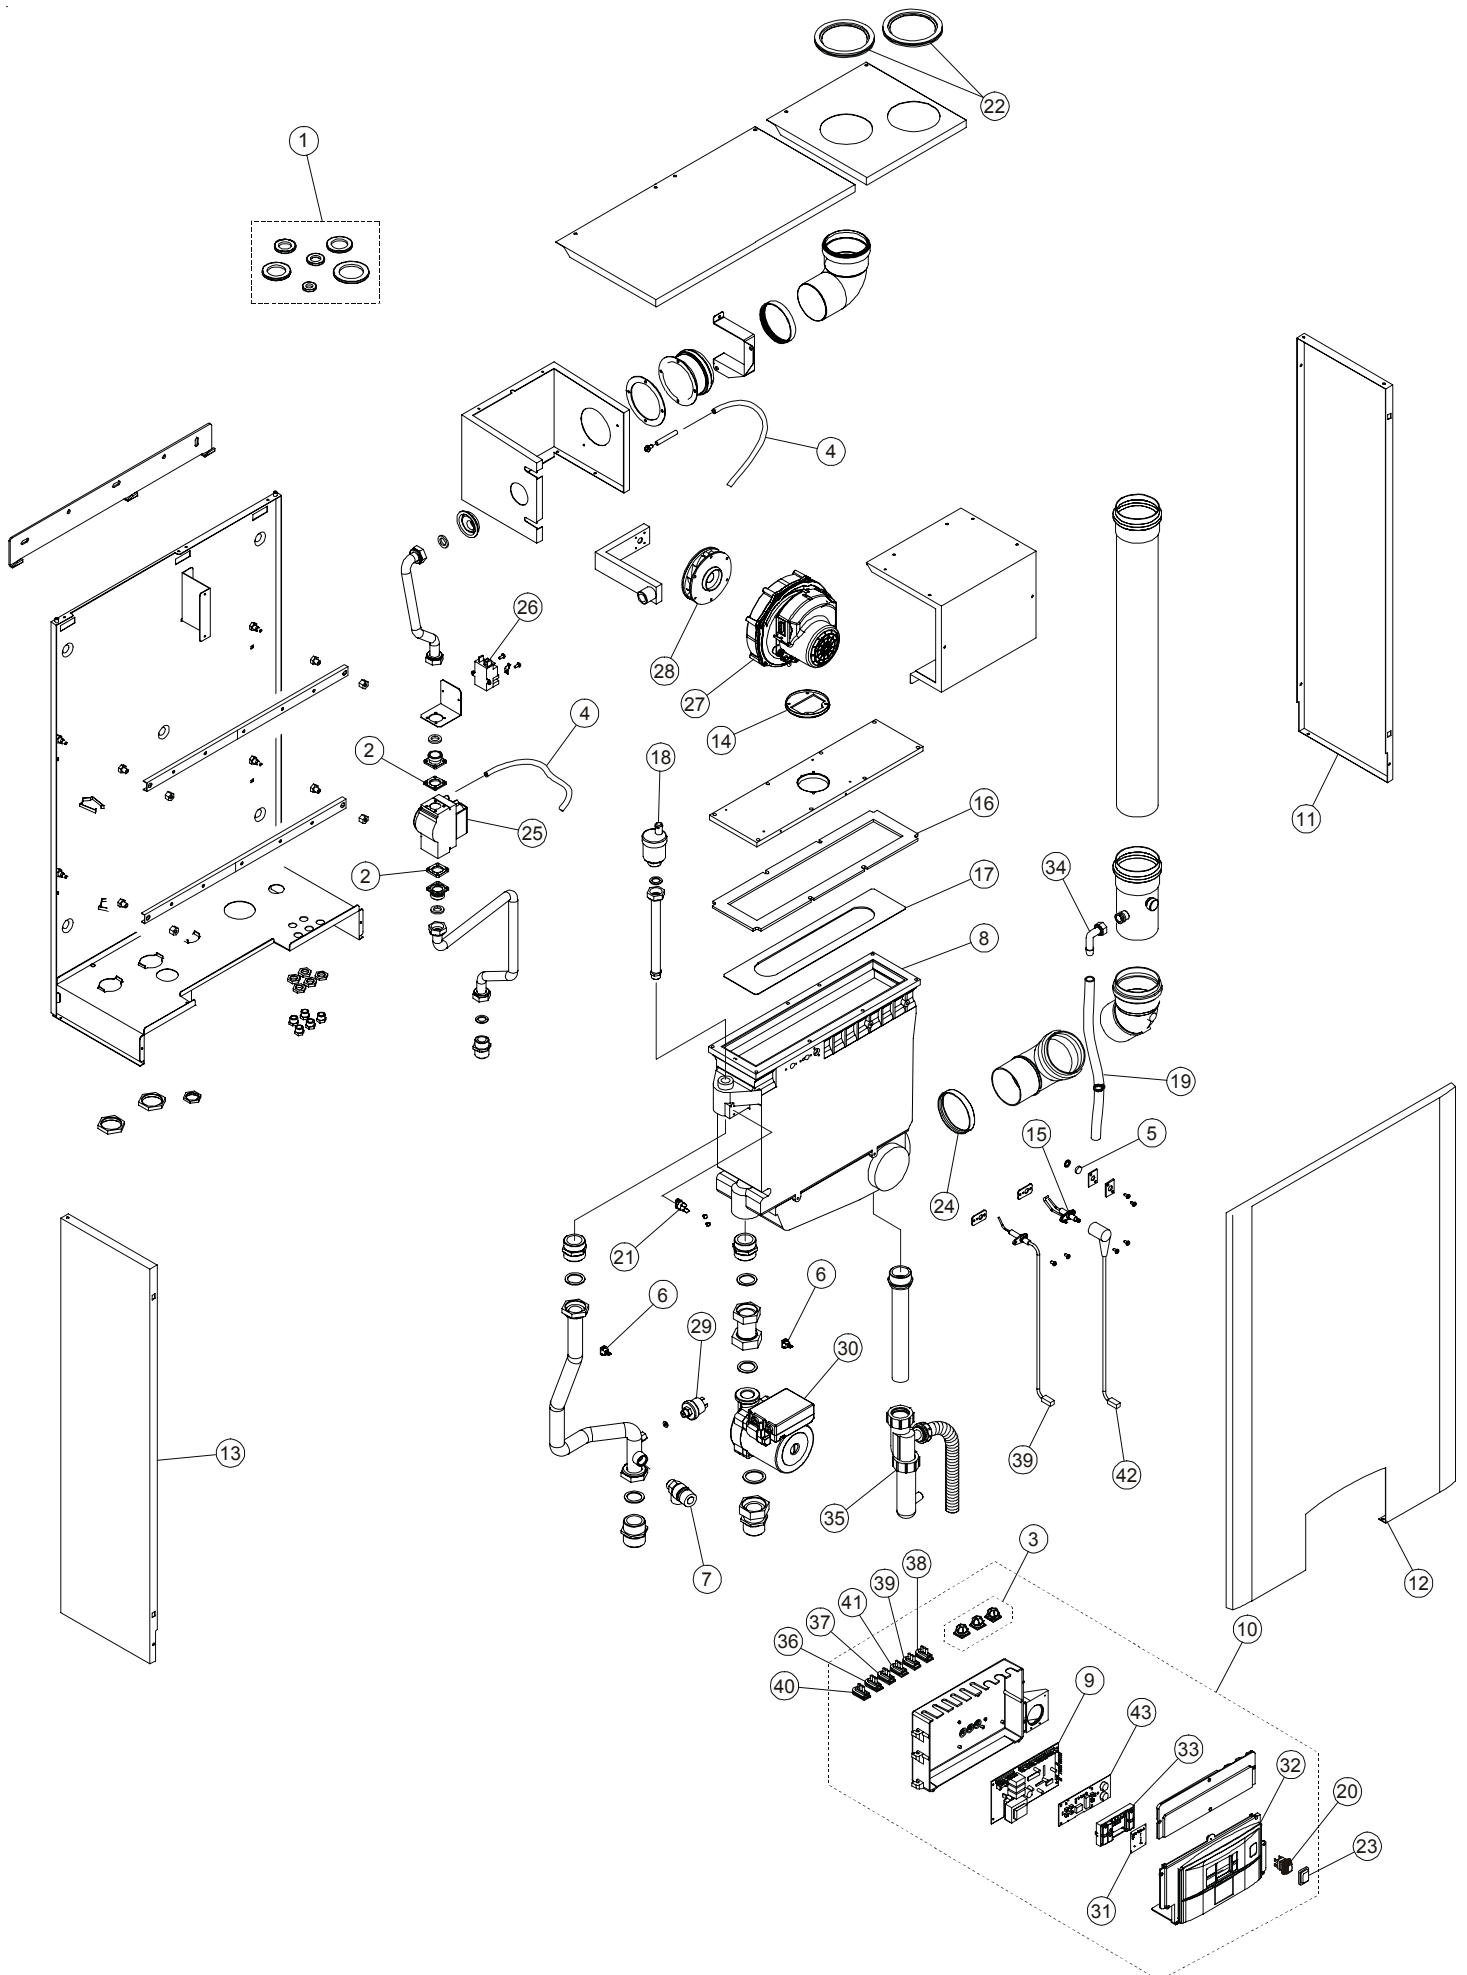

## PIECES DE RECHANGE ALKON 50/70

| Pos. | Code     | Description                                      |
|------|----------|--------------------------------------------------|
| 1    | 95000023 | Kit de joints assortis                           |
| 2    | 04917Y   | Joint vanne gaz (10 pièces)                      |
| 3    | 95000610 | Passe-câble amovible (6 pièces)                  |
| 4    | 06651    | Tube silicone 4x8                                |
| 5    | 06159    | Vitre viseur de flamme                           |
| 6    | 06160    | Sonde à contact départ/retour chauffage (SR/SRR) |
| 7    | 04741Y   | Soupape de sécurité 6 bars                       |
| 8    | 08794    | Echangeur en aluminium                           |
| 9    | 08795    | Platine modulante Alkon 70                       |
|      | 06188    | Platine modulante Alkon 50                       |
| 10   | 08797    | Tableau de commande complet Alkon 70             |
|      | 08796    | Tableau de commande complet Alkon 50             |
| 11   | 06162    | Côté droit jaquette                              |
| 12   | 06164    | Panneau frontal jaquette                         |
| 13   | 08798    | Côté gauche jaquette                             |
| 14   | 04873K   | Joint ventilateur                                |
| 15   | 06167    | Electrode d'allumage                             |
| 16   | 08799    | Joint supérieur brûleur                          |
| 17   | 08800    | Brûleur                                          |
| 18   | 04943M   | Purgeur d'air automatique 3/4"                   |
| 19   | 07045    | Tube PVC évacuation des condensats               |
| 20   | 05588    | Interrupteur M/A                                 |
| 21   | 06173    | Klixon de sécurité 95°C - 230V                   |
| 22   | 06174    | Joint annulaire Ø 80 mm (2 pièces)               |
| 23   | 07593    | Cache de protection interrupteur                 |
| 24   | 06176    | Joint annulaire à double lèvres Ø 80 mm          |
| 25   | 06178    | Vanne gaz Dungs                                  |
| 26   | 06172    | Transformateur d'allumage                        |
| 27   | 07576    | Ventilateur Alkon 70                             |
|      | 06177    | Ventilateur Alkon 50                             |
| 28   | 07581    | Mixeur air/gaz Alkon 70                          |
|      | 08801    | Mixeur air/gaz Alkon 50                          |
| 29   | 08802    | Pressostat manque d'eau                          |
| 30   | 08803    | Pompe PWM Uper 25-80 130 12H                     |
| 31   | 04894N   | Ecran de protection display                      |
| 32   | 06179    | Façade avant tableau de commande                 |
| 33   | 06180    | Ensemble boutons + support                       |
| 34   | 06181    | Tuyau coudé évacuation des condensats            |
| 35   | 06182    | Siphon évacuation des condensats                 |
| 36   | 06183    | Câblage VM R-TL                                  |
| 37   | 06184    | Câblage SR-SRR                                   |
| 38   | 08805    | Câblage ALIM. 230V                               |
| 39   | 06170    | Electrode ionisation + fil                       |
| 40   | 08807    | Câblage DK-P. MOD pour Alkon 70                  |
|      | 08808    | Câblage DK Alkon 50                              |
| 41   | 08809    | Câblage T.ACC.-VG-APM-VM(A) pour Alkon 70        |
|      | 06185    | Câblage T.ACC.-VG-VM(A) pour Alkon 50            |
| 42   | 08810    | Fil d'allumage                                   |

[illegible]

**Unical France S.A.**

611 route de Margnolas 01700 LE MAS RILLIER Tél: 04.72.26.81.00 - Fax : 04.72.26.47.48  
[www.unical.fr](http://www.unical.fr)

Unical décline toute responsabilité dans le cas d'erreur d'impression ou de transcription. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les indications reportées dans la présente notice si cela nous semble opportun, tout en laissant les caractéristiques essentielles inchangées.