

- ◆ Chaudière fonte
- ◆ Basse température
- ◆ Haut rendement, prévue pour être équipée d'un brûleur air soufflé
- ◆ Alimentée en fioul
- ◆ Puissance chauffage de 18,9 à 40 kW selon les modèles
- ◆ Facilité d'installation



La gamme AUXAL se compose de 4 modèles :

- ◆ 3 modèles chauffage seul de 18,9 à 40 kW
- ◆ 1 modèle chauffage et production d'ECS de 31,3 kW



Colisage

Les AUXAL sont livrées jaquette montée.


La protection est réalisée par un emballage en caisse claire-voie de forte épaisseur, la chaudière étant fixée sur une palette.

Les pieds réglables de la chaudière sont à monter sur le site lors de sa mise en place.

Garantie

La garantie est de 3 ans sur le corps de chauffe et de 2 ans sur l'ensemble des accessoires.


DIMENSIONS

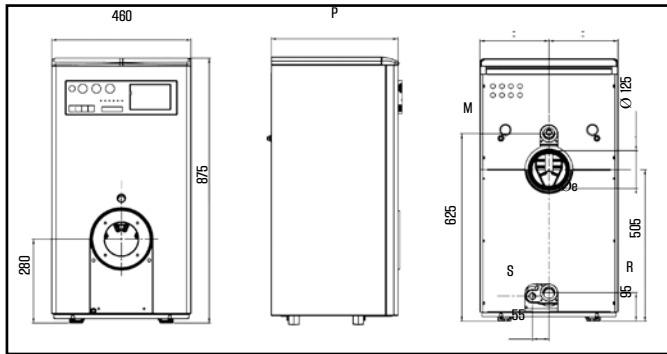

AUXAL R

LEGENDE :

- P - Profondeur
- M - Départ chauffage 1" 1/4
- R - Retour chauffage 1" 1/4
- S - Vidange chaudière 1/2"
- E - Entrée eau froide 1/2"
- C - Recyclage E.C.S. 3/4"
- U - Départ E.C.S. 1/2"

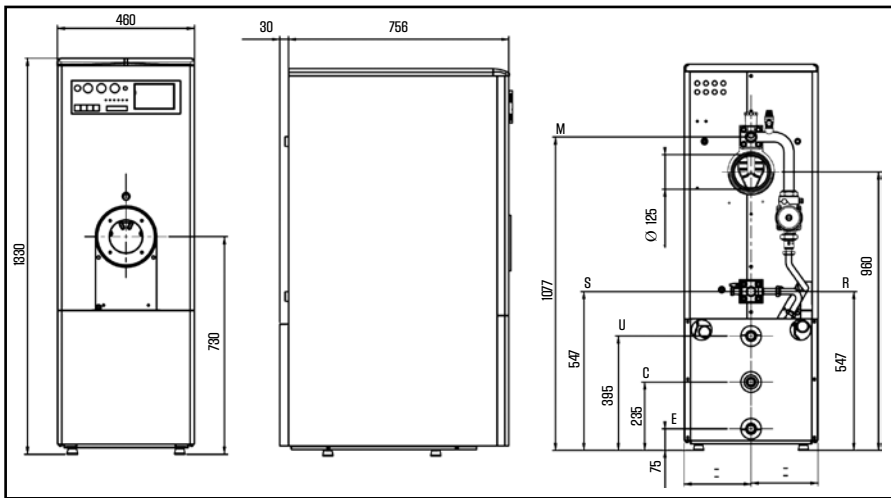

AUXAL B Cell

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Puissance utile	Débit thermique	Capacité en eau chaudière	Pression maxi service chaudière	Pertes de charge côté eau*	Buse fumées Ø e	P	Capacité ballon	Production en 10 mn à 45°C*	Débit spécifique à Δt 30°C	Pression service ballon	Poids avec emballage
	kW	kW	l	bar	mm c.e.	mm	mm	l	l	l/mn	bar	kg
AUXAL R 23 05447	18,9/23,5	21,1/26,2	12,8	3	0,05	125	415	-	-	-	-	136
AUXAL R 31 05448	24,5/31,3	27,2/34,8	16,8	3	0,10	125	515	-	-	-	-	162
AUXAL R 40 05449	32,5/40	36/44,3	20,8	3	0,15	125	615	-	-	-	-	188
AUXAL B Cell 31 05450	24,5/31,3	27,2/34,8	16,8	3	0,10	125	756	80	130	12	7	222

* pour une température de stockage de 65°C et une température d'eau froide de 15°C.

OPTIONS

LAGO 0321 Régulateur climatique	Référence 08390
---	--------------------

Moteur pour vanne 3 ou 4 voies, simple circuit	Référence 03746C
--	---------------------

Kit hydraulique simple circuit	Référence 06010
--	--------------------

Kit hydraulique double circuits	Référence 06011
---	--------------------

Sonde d'ambiance FBR2 pour LAGO 0321	Référence 07017
---	--------------------